


Py 16



Технические характеристики компенсаторов сильфонных осевых под приварку (КСО) стандартного исполнения Py 16 бар

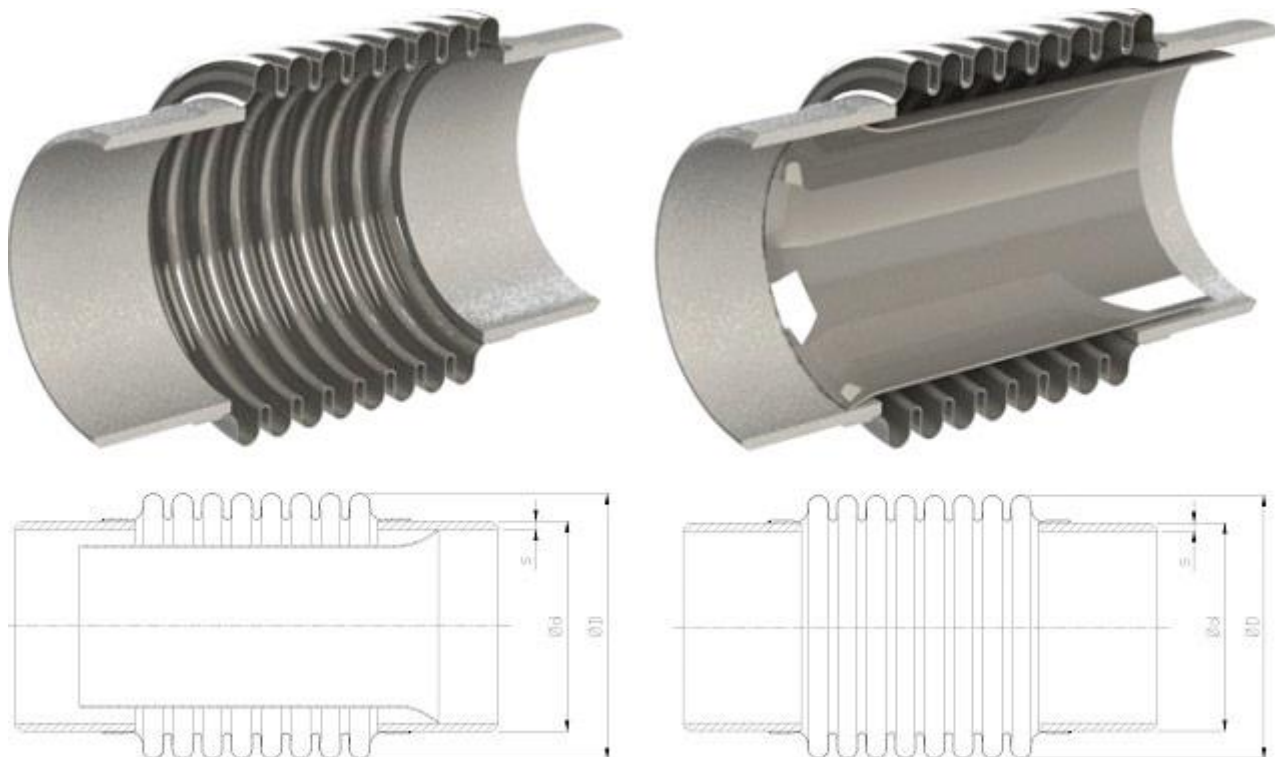

Условный диаметр	Условное давление	Размеры			Осевая компенсирующая способность ($\Delta L =$ мм)				Жёсткость	Эффективная площадь
DN	PN	d	s	D	Axial movement ($\Delta L =$ mm)				Axial Spring Rate	Effective Area
мм mm	кгс/см ² bar	мм mm	мм mm	мм mm	30 mm	60 mm	80 mm	100 mm	Н/мм N/mm	см ² cm ²
32	16	42	3.5	69	200	240	-	-	88	18
40	16	48	3	69	210	240	-	-	102	23
50	16	57	3,5	79	210	240	-	-	165	37
65	16	76	3,5	95	220	240	-	-	161	58

80	16	89	3,5	110	240	320	-	-	250	79
100	16	108	4,00	138	230	320	-	-	268	128
125	16	133	4,00	167	240	300	340	-	326	183
150	16	159	4,50	191	235	295	335	-	320	268
200	16	219	6,00	266	235	295	340	400	462	437
250	16	273	7,00	318	250	320	370	420	378	705
300	16	325	7,00	371	250	350	390	430	450	984
350	16	377	7,00	415	250	350	390	430	448	1170
400	16	426	7,00	479	250	355	395	435	661	1505
500	16	530	8,00	590	245	325	365	405	654	2291
600	16	630	8,00	705	280	335	370	415	782	3254

Технические характеристики компенсаторов сильфонных осевых с кожухом
(КСО.К) стандартного исполнения Ру 16 бар

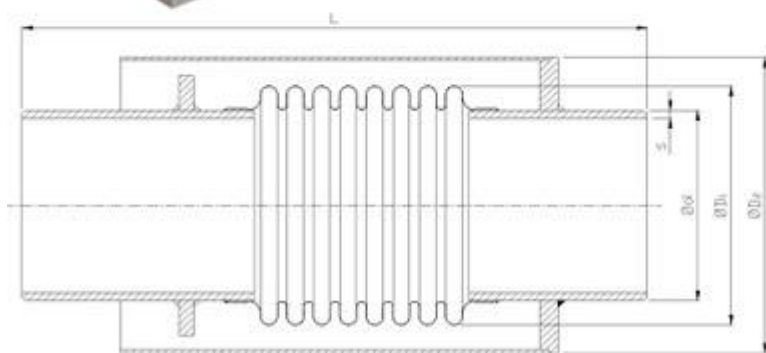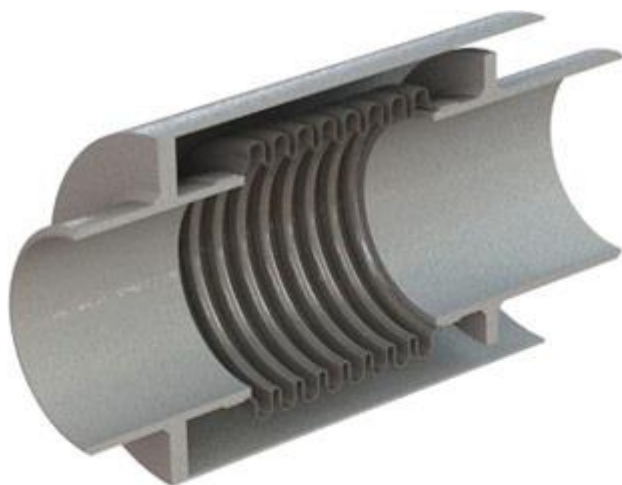

Условный диаметр	Условное давление	Размеры			Осевая компенсирующая способность ($\Delta L =$ мм)				Жёсткость	Эффективная площадь
DN	PN	d	s	D	Axial movement ($\Delta L =$ mm)				Axial Spring Rate	Effective Area
мм mm	кгс/см ² bar	мм mm	мм mm	мм mm	30 mm	60 mm	80 mm	100 mm	Н/мм N/mm	см ² cm ²
32	16	42	3,5	76	250	-	-	-	88	18
40	16	48	3	76	260	-	-	-	102	23
50	16	57	3,5	89	270	330	405	-	165	37
65	16	76	3,5	114	270	340	410	-	161	58
80	16	89	3,5	139	280	350	380	-	250	79
100	16	108	4,00	168	285	350	380	430	268	128
125	16	133	4,00	219	295	360	395	440	326	183
150	16	159	4,50	273	310	380	400	445	320	268

200	16	219	6,00	273	280	375	395	440	462	437
250	16	273	7,00	324	270	340	360	400	378	705
300	16	325	7,00	390	285	310	340	370	450	984
350	16	377	7,00	440	290	330	360	390	448	1170
400	16	426	7,00	510	295	345	375	405	661	1505
500	16	530	8,00	615	325	365	390	425	654	2291
600	16	630	8,00	725	335	375	410	440	782	2936
700	16	720	8,00	830	345	385	415	450		4370
800	16	820	8,00	930	330	375	410	445		5684
900	16	920	10,00	1035	340	380	420	460		7122
1000	16	1020	10,00	1140	350	395	440	480		8740