


Py 25


Технические характеристики компенсаторов сильфонных осевых под приварку (КСО) стандартного исполнения Py 25 бар

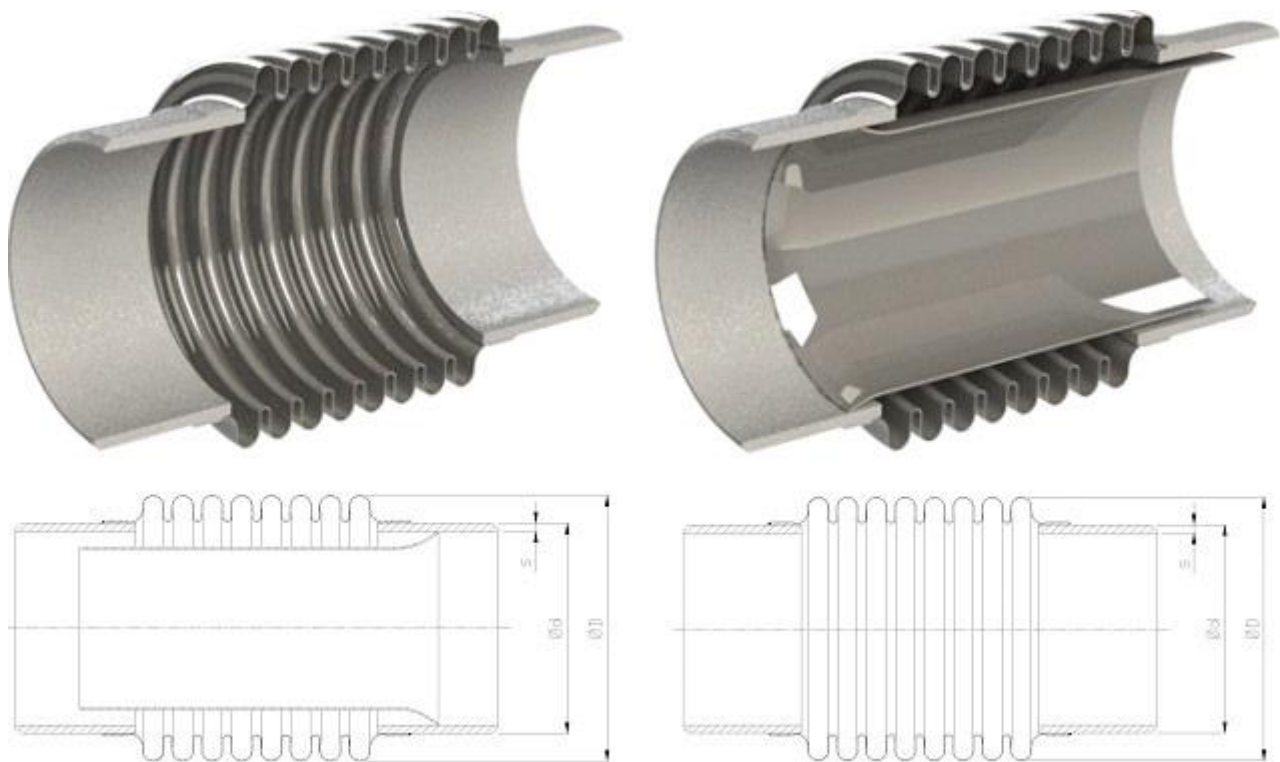

Условный диаметр	Условное давление	Размеры			Осевая компенсирующая способность ($\Delta L =$ мм)				Жёсткость	Эффективная площадь
DN	PN	d	s	D	Axial movement ($\Delta L =$ mm)				Axial Spring Rate	Effective Area
мм mm	кгс/см ² bar	мм mm	мм mm	мм mm	30 mm	60 mm	80 mm	100 mm	Н/мм N/mm	см ² cm ²
32	25	42	3,5	69	200	265	-	-	10	18
40	25	48	3	69	210	270	-	-	9	23
50	25	57	3,5	79	260	380	-	-	8	37
65	25	76	3,5	95	250	370	-	-	11	58
80	25	89	3,5	110	245	355	-	-	22	79

100	25	108	4,00	138	235	325	-	-	14	128
125	25	133	4,00	167	250	325	-	-	58	183
150	25	159	4,50	191	240	310	-	-	45	268
200	25	219	6,00	266	265	350	405	-	49	437
250	25	273	7,00	318	255	330	380	-	88	705
300	25	325	7,00	371	260	330	380	-	108	984
350	25	377	7,00	415	255	330	380	430	110	1170
400	25	426	7,00	479	280	375	440	505	114	1505

Технические характеристики компенсаторов сильфонных осевых с кожухом (КСО.К) стандартного исполнения Ру 25 бар

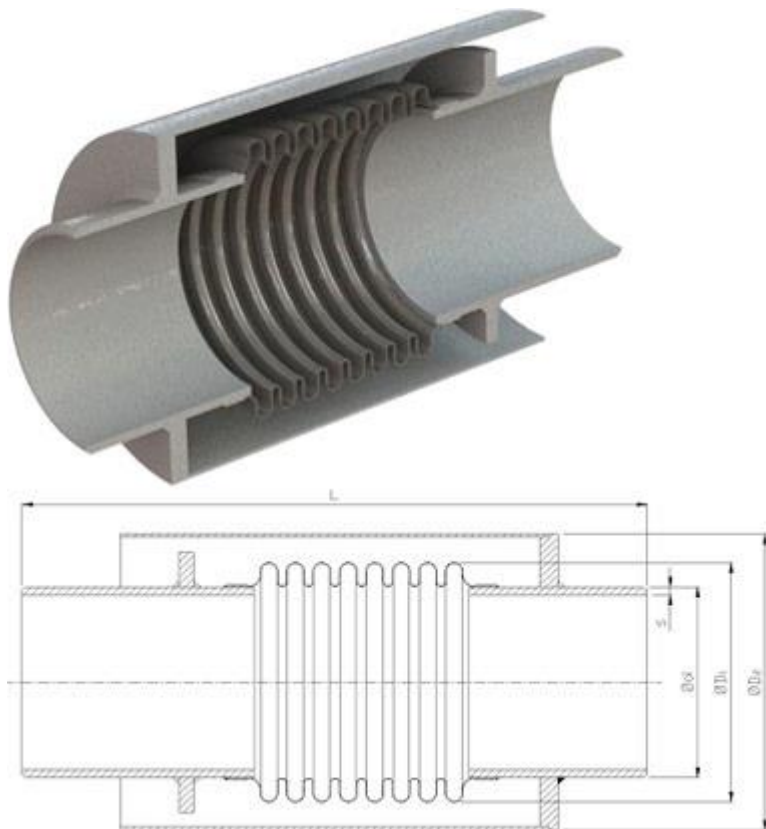

Условный диаметр	Условное давление	Размеры			Осевая компенсирующая способность ($\Delta L =$ мм)				Жёсткость	Эффективная площадь
DN	PN	d	s	D	Axial movement ($\Delta L =$ mm)				Axial Spring Rate	Effective Area
мм mm	кгс/см ² bar	мм mm	мм mm	мм mm	30 mm	60 mm	80 mm	100 mm	H/мм N/mm	см ² cm ²
32	25	42	3,5	76	250	-	-	-	10	18
40	25	48	3	76	260	-	-	-	9	23
50	25	57	3,5	89	280	340	415	-	8	37
65	25	76	3,5	114	280	350	420	-	11	58
80	25	89	3,5	139	290	360	390	-	22	79
100	25	108	4,00	168	300	360	390	440	14	128
125	25	133	4,00	219	310	370	410	450	58	183
150	25	159	4,50	273	330	400	420	460	45	268
200	25	219	6,00	273	300	395	410	460	49	437
250	25	273	7,00	324	295	365	385	425	88	705
300	25	325	7,00	390	310	335	375	395	108	984
350	25	377	7,00	440	315	355	385	410	110	1170
400	25	426	7,00	510	320	365	390	420	114	1505
500	25	530	8,00	615	325	365	390	425	156	2291
600	25	630	8,00	725	335	375	410	440	196	3254
700	25	720	8,00	830	345	385	415	450	265	4370
800	25	820	8,00	930	330	375	410	445	326	5684
900	25	920	10,00	1035	340	380	420	460	411	7122
1000	25	1020	10,00	1140	350	395	440	480	576	8740

